





Drei-Wege Kugelhahn weich dichtend

Baureihe 21-S

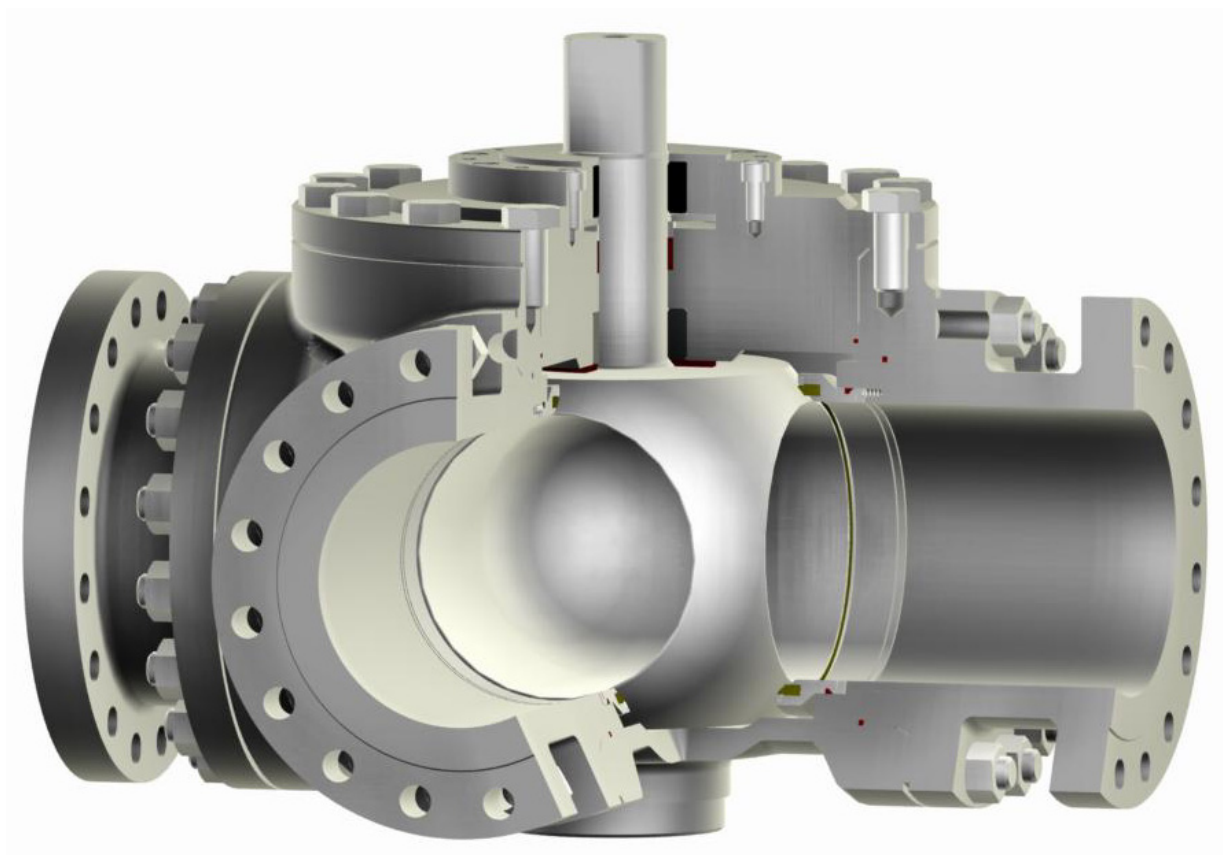

Konstruktionsmerkmale

- ✓ geteiltes Gehäuse
- ✓ zweifachgelagerte Kugel mit integriertem Schaltbolzen
- ✓ federbelastete Packung
- ✓ federbelastetes Sitzsystem
- ✓ „Fire Safe“ Ausführung optional
- ✓ 90° L- oder T-Bohrung

Angewendete Normen

- ✓ EN 12516, EN 1983, ISO 5211, AD-2000
- ✓ ASME B 16.34, API 608

Einsatzbereich

- ✓ Nennweite ½" bis 20" / DN 15 bis 500
- ✓ Class 150 bis 1500 / PN 10 bis 250
- ✓ -20°F bis +450°F / -60°C bis +250°C

Zulassungen

- ✓ „TA-Luft“

Prüfnormen

- ✓ EN 12266-1/2
- ✓ API 598



Hauptbauteile

- 1 Körper
- 2 Stutzen
- 4 Druckring
- 5 Kugel mit Schaltbolzen
- 8 Stützring
- 10 Lagerdeckel
- 12 Deckel
- 13 Lagerring
- 14 Distanz Scheibe
- 16 Tellerfeder
- 17 Zyl. Druckfeder
- 20 Dichtring
- 21 Sitzringeinheit
- 23 Gehäusedichtung
- 24 Packung
- 25 Lagerring
- 26 Lagerring
- 27 Gehäusedichtung
- 28.1 Gewindestift
- 28.2 Mutter
- 29 Schraube
- 30 Schraube

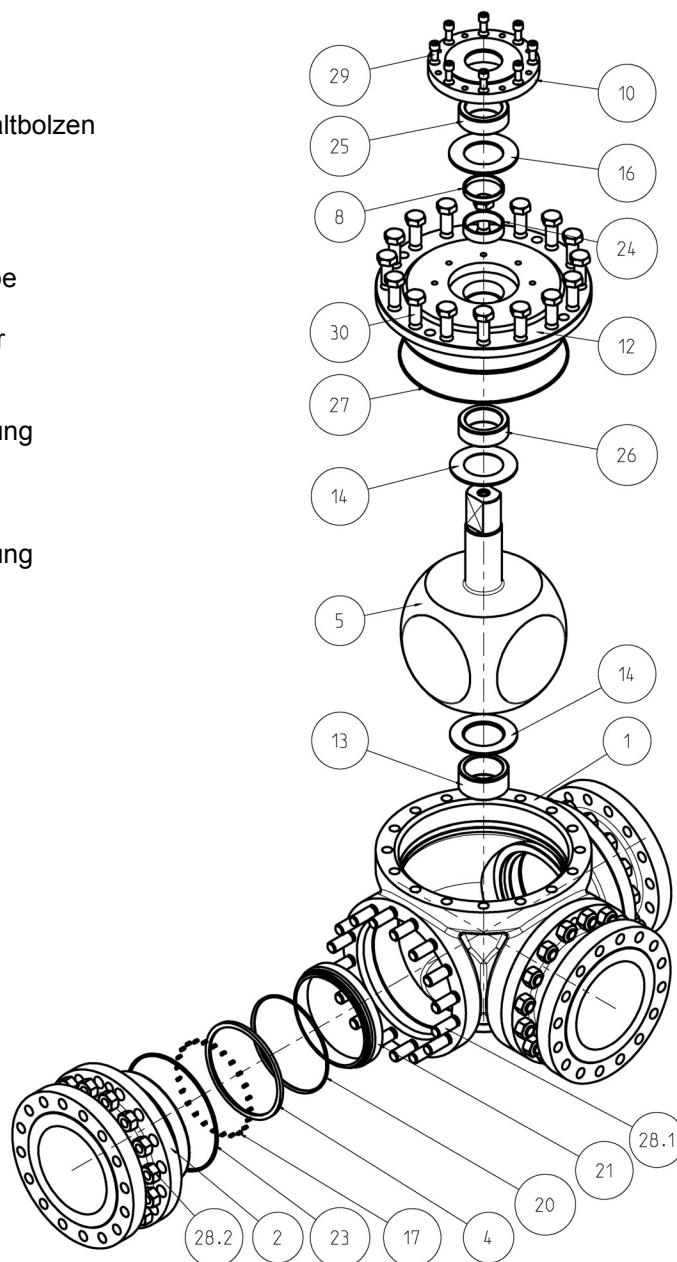


Bild 1

Beschreibung

Dieser PERRIN Kugelhahn hat eine zweifachgelagerte Kugel mit integriertem Schaltbolzen in geteiltem Gehäuse. Das federbelastete Sitzsystem und die Packung bewirken gleichbleibende Dichtheit, auch unter kurzfristigen Temperatur- und Druckschwankungen. Der Kugelhahn kann optional überschneidungsfrei ausgeführt werden (siehe Optionen).

Der Kugelhahn wird mit einer Antriebsschnittstelle gemäß ISO 5211 ausgeführt. Schaltbolzenverlängerungen, Schlosseinheiten und Antriebe mit Zubehör sind ohne Betriebsunterbrechungen nachrüstbar.

Der Kugelhahn ist antistatisch ausgeführt. Die Packung und die Dichtungen sind „TA-Luft“ geprüft.



Teilleiste / Werkstoffe

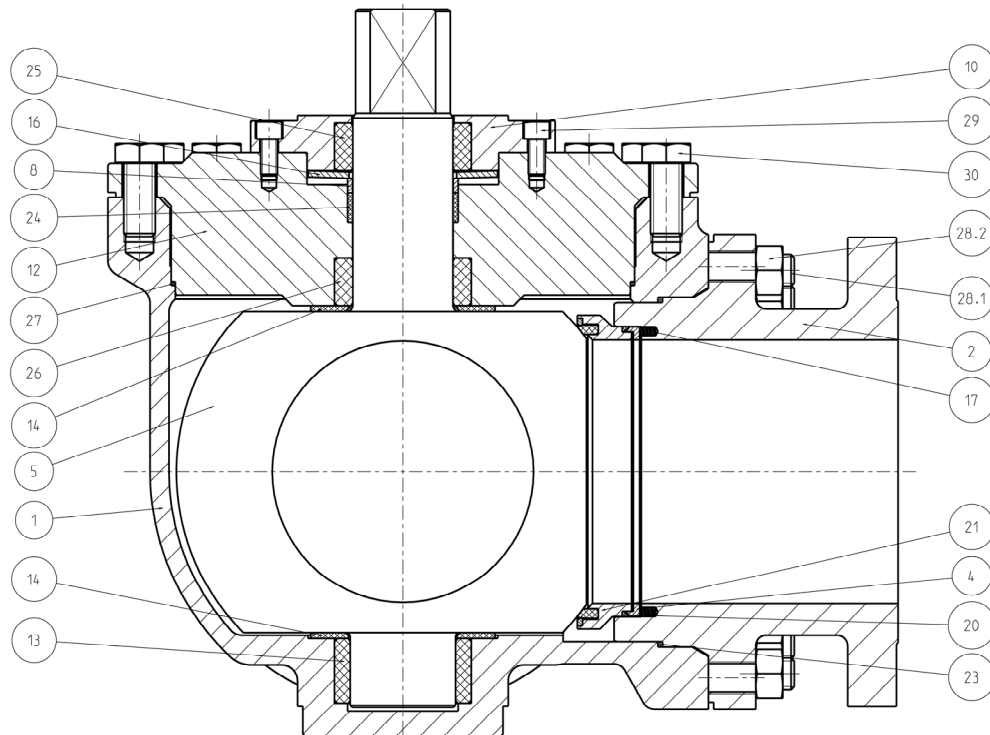


Bild 2

Pos.	Beschreibung	ASME		DIN EN	
		-20°F bis +450°F	-20°F bis +450°F	-60°C bis +250°C	-10°C bis +250°C
1	Körper	A351 CF8M	A216 WCB	1.4408	1.0619
2	Stützen	Typ 316 (bis 2")	A105 (bis 2")	1.4571 (bis 2")	1.0460 (bis 2")
4	Druckring	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
5	Kugel mit Schaltbolzen	Typ 316 A351 CF8M	Typ 316 A351 CF8M	1.4571 1.4408	1.4571 1.4408
8	Stützring	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
10	Lagerdeckel	Typ 316	A105	1.4571	1.0460
12	Deckel	Typ 316 A351 CF8M	A216 WCB A105	1.4571 1.4408	1.0619 1.0460
13	Lagerring	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon
14	Distanz Scheibe	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
16	Tellerfeder ¹⁾	Typ 301	Typ 6150	1.4310	1.8159
17	Zyl. Druckfeder	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
20	Dichtring	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600
21	Sitzringeinheit	Typ 316 / Mod. PTFE TFM 1600	Typ 316 / Mod. PTFE TFM 1600	1.4571 / Mod. PTFE TFM 1600	1.4571 / Mod. PTFE TFM 1600
23	Gehäusedichtung	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
24	Packung	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment
25	Lagerring	Kohle	Kohle	Kohle	Kohle
26	Lagerring	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon
27	Gehäusedichtung	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
28.1	Gewindestift	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
28.2	Mutter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
29	Schraube	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
30	Schraube	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Tab. 1

1) Werkstoff 2.4668 (Inconel 718) ist gefordert bei Einsatztemperaturen über 200°C [392°F]
2) Werkstoffe für niedrigere / höhere Temperaturen auf Anfrage



Technische Daten

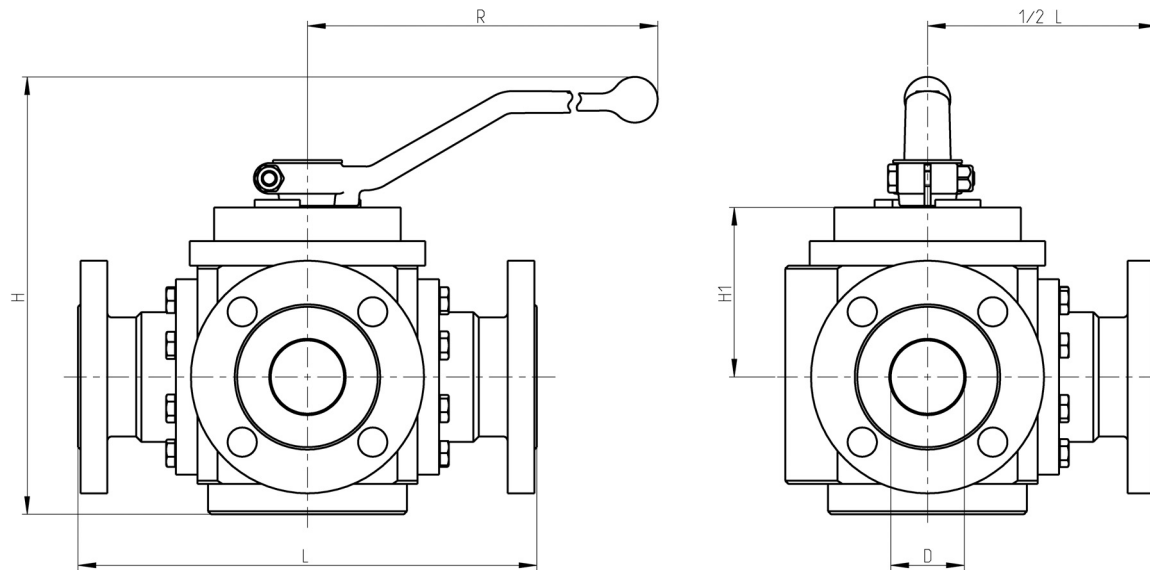


Bild 3

D = NPS = DN = Nennweite
m = Gewicht
Cv; Kv = Durchflusswert für L-Bohrung

CLASS 150 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		R		L		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	Perrin Standard [inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
½	15	6,9	176	2,9	74	7	180	8	210	23	18	8
¾	20	7,1	181	2,8	70	7	180	9	230	42	22	10
1	25	7,2	182	3,6	91	12	300	9	230	66	31	14
1¼	32	7,5	191	3	77	12	300	10	260	109	48	22
1½	40	10,4	263	3,9	100	18	450	10	260	171	68	31
2	50	11,3	287	4,4	112	18	450	12	300	267	95	43
2½	65	11,8	299	4,7	119	18	450	13	340	453	134	61
3	80	12,3	312	6,1	156	31	800	15	380	687	183	83
4	100	13,3	337	6,6	167	31	800	17	430	1074	253	115

Tab.2

CLASS 150 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		R		L		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	Perrin Standard [inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
¾	½	6,9	176	2,9	74	7	180	9	230	21	20	9
1	¾	7,1	181	2,8	70	7	180	9	230	37	25	12
1¼	1	7,2	182	3,6	91	12	300	10	260	59	35	16
1½	1¼	7,5	191	3	77	12	300	10	260	98	56	25
2	1½	10,4	263	3,9	100	18	450	12	300	154	78	36
2½	2	11,3	287	4,4	112	18	450	13	340	240	109	49
3	2½	11,8	299	4,7	119	18	450	15	380	408	154	70
4	3	12,3	312	6,1	156	31	800	17	430	618	210	95

Tab.3



CLASS 300 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
½	15	6,9	176	2,9	74	7	180	8	210	23	20	9
¾	20	7,1	181	2,8	70	7	180	9	230	42	26	12
1	25	7,2	182	3,6	91	12	300	9	230	66	35	16
1¼	32	7,5	191	3	77	12	300	10	260	109	55	25
1½	40	10,4	263	3,9	100	18	450	10	260	171	77	35
2	50	11,3	287	4,4	112	18	450	12	300	267	101	46
2½	65	11,8	299	5,7	145	18	450	13	340	453	143	65
3	80	12,3	312	6,1	156	31	800	15	380	687	198	90
4	100	13,3	337	6,6	167	31	800	17	430	1074	282	128

Tab.4

CLASS 300 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
¾	½	6,9	176	2,9	74	7	180	9	230	21	20	9
1	¾	7,1	181	2,8	70	7	180	9	230	37	25	12
1¼	1	7,2	182	3,6	91	12	300	10	260	59	35	16
1½	1¼	7,5	191	3	77	12	300	10	260	98	56	25
2	1½	10,4	263	3,9	100	18	450	12	300	154	78	36
2½	2	11,3	287	4,4	112	18	450	13	340	240	109	49
3	2½	11,8	299	4,7	119	18	450	15	380	408	154	70
4	3	12,3	312	6,1	156	31	800	17	430	618	210	95

Tab.5



PN 16

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	R [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
15	124	58	180	210	20	8
20	137	70	180	230	36	10
25	153	74	300	230	57	14
32	163	80	300	260	94	22
40	213	100	450	260	148	31
50	230	112	450	300	231	43
65	244	119	450	340	392	61
80	301	156	800	380	594	83
100	323	167	800	430	929	115

Tab.6

PN 40

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	R [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
15	124	58	180	210	20	8
20	137	70	180	230	36	10
25	153	74	300	230	57	14
32	163	80	300	260	94	22
40	213	100	450	260	148	31
50	230	112	450	300	231	47
65	244	119	450	340	392	66
80	301	156	800	380	594	90
100	323	167	800	430	929	127

Tab.7

Weitere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage.

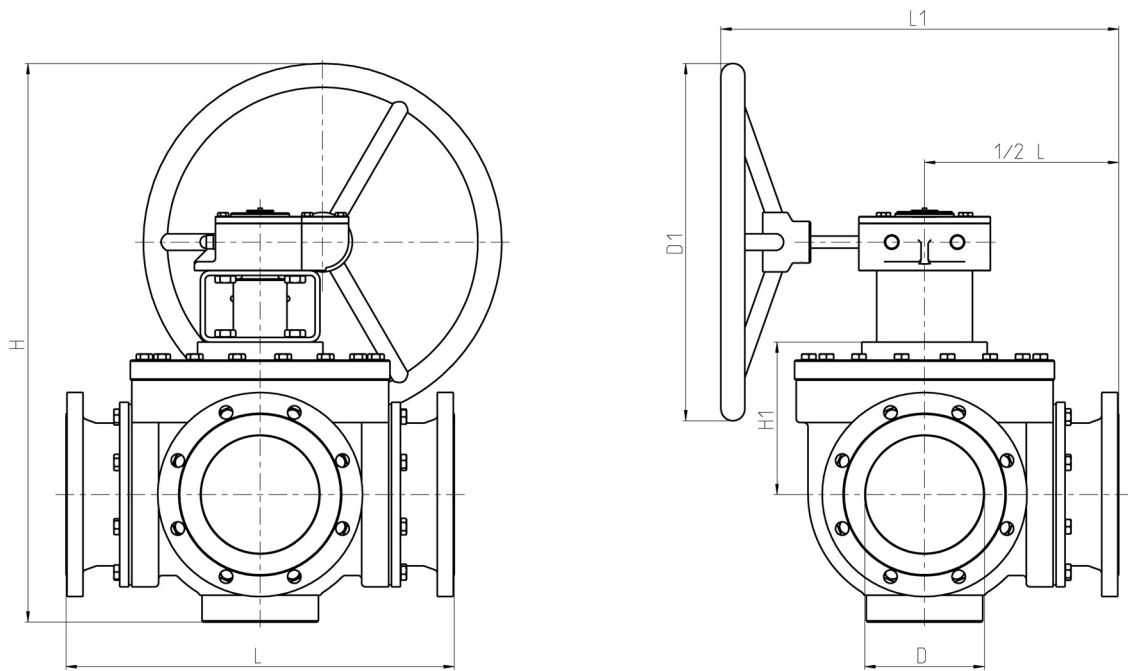


Bild 4

D = NPS = DN = Nennweite
m = Gewicht
Cv; Kv = Durchflusswert für L-Bohrung

CLASS 150 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	150	32	821	8	201	13	331	20	515	28	700	22	550	2418	352	160
8	200	35	877	10	266	18	456	23	588	20	500	26	650	4299	840	382
10	250	42	1057	11	284	20	504	29	725	28	700	31	775	6986	1135	516
12	300	41	1053	12	312	20	512	30	770	24	600	35	900	9672	2070	941
14	350	45	1152	14	345	25	635	39	995	20	500	40	1025	13165	2992	1360
16	400	55	1408	19	470	30	760	42	1075	28	700	45	1150	17197	3696	1680
20	500	78	1987	30	763	46	1181	47	1202	36	914	49	1250	26870	5416	2462

Tab.8

CLASS 150 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	5	27	687	7	167	12	297	19	492	20	500	22	550	1511	329	150
8	6	34	852	8	201	13	331	20	515	28	700	26	650	2177	405	184
10	8	36	909	10	266	18	456	23	588	20	500	31	775	3869	966	439
12	10	43	1095	11	284	20	504	29	725	28	700	35	900	6287	1305	593
14	12	42	1079	12	312	20	512	30	770	24	600	40	1025	8705	2381	1082
16	14	47	1183	14	345	25	635	39	995	20	500	45	1150	11848	3441	1564
20	18	57	1459	19	470	30	760	42	1075	28	700	49	1250	19588	5148	2340

Tab.9



CLASS 300 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	150	33	840	12	307	17	431	24	610	20	500	22	550	2418	726	330
8	200	39	998	14	366	20	507	31	790	24	600	31	800	4299	1397	635
10	250	49	1255	18	452	25	633	28	718	31	800	37	940	6986	1976	898
12	300	52	1313	24	610	33	828	31	792	18	450	41	1050	9672	2583	1174
14	350	59	1495	24	600	35	898	37	937	24	610	45	1150	13165	3505	1593
16	400	61	1559	25	632	37	930	38	975	24	610	45	1150	17197	4037	1835
20	500	83	2097	34	863	49	1253	50	1278	36	914	49	1250	26870	6057	2753

Tab.10

CLASS 300 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	4	31	796	7	167	13	337	22	560	24	600	22	550	1511	678	308
8	6	34	872	12	307	17	431	24	610	20	500	31	800	2177	926	421
10	8	41	1029	14	366	20	507	31	790	24	600	37	940	3869	1607	730
12	10	51	1293	18	452	25	633	28	718	31	800	41	1050	6287	2272	1033
14	12	53	1345	24	610	33	828	31	792	18	450	45	1150	8705	2970	1350
16	14	60	1527	24	600	35	898	37	937	24	610	45	1150	11848	3863	1756
20	16	64	1622	25	632	37	930	38	975	24	610	49	1250	19588	4653	2115

Tab.11

PN 16

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
150	824	201	331	515	700	550	2092	139
200	1026	266	456	588	800	650	3719	332
250	1007	284	504	679	600	775	6043	449
300	992	312	512	770	500	900	8367	818
350	1145	345	635	888	500	1025	11388	1183
400	1275	470	760	953	450	1150	14876	1461
500	1996	763	1181	1202	914	1250	23244	2141

Tab.12

PN 40

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
150	924	307	431	515	700	550	2092	287
200	1077	366	507	588	800	650	3719	552
250	1136	452	633	679	600	775	6043	781
300	1308	610	828	770	500	900	8367	1021
350	1408	600	898	888	500	1025	11388	1385
400	1445	632	930	953	450	1150	14876	1596
500	2068	863	1253	1202	914	1250	23244	2394

Tab.13

Weitere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage.



Dom Baumaße

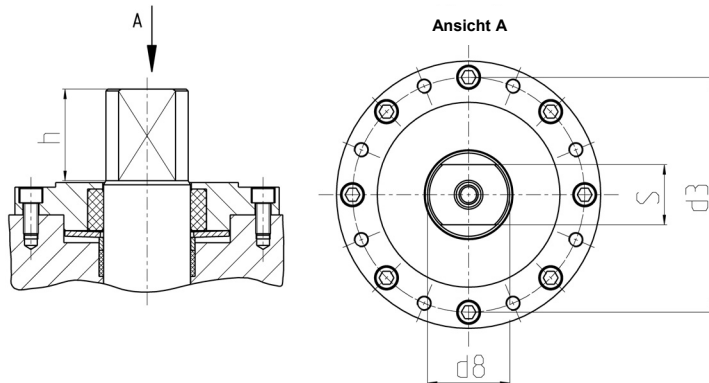


Bild 5

F	h		s		d3		d8	
	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]
F07	22	0,9	12	0,5	70	2,8	17	0,7
F10	27	1,1	18	0,7	102	4	27	1,1
F12	38	1,5	32	1,3	125	4,9	40	1,6
F14	38	1,5	38	1,5	140	5,5	57	2
F16	48	1,9	44	1,7	165	6,5	68	2,7
F25	48	1,9	55	2,2	254	10	82	3,2
F35	94	3,7	65	2,6	356	14	98	3,9

Tab.14

Antriebsschnittstelle ISO 5211 voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	CLASS / PN	
		150 / 16	300 / 40
½	15	F07	F07
¾	20	F07	F07
1	25	F07	F07
1¼	32	F07	F10
1½	40	F07	F10
2	50	F10	F10
2½	65	F10	F10
3	80	F12	F12
4	100	F12	F12
6	150	F12	F14
8	200	F14	F16
10	250	F16	F25
12	300	F16	F25
14	350	F25	F35*
16	400	F25*	F35*
20	500	F35*	F40*

reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	CLASS	
		150	300
½	-	-	-
¾	-	-	-
1	¾	F07	F07
1¼	1	F07	F07
1½	1¼	F07	F10
2	1½	F07	F10
2½	2	F10	F10
3	2½	F10	F12
4	3	F12	F12
6	4	F12	F14
8	6	F12	F14
10	8	F14	F16
12	10	F16	F25
14	12	F16	F25
16	14	F25	F35*
20	16	F25*	F35*

* Passfeder

Tab.15



Druck- / Temperatur-Diagramme

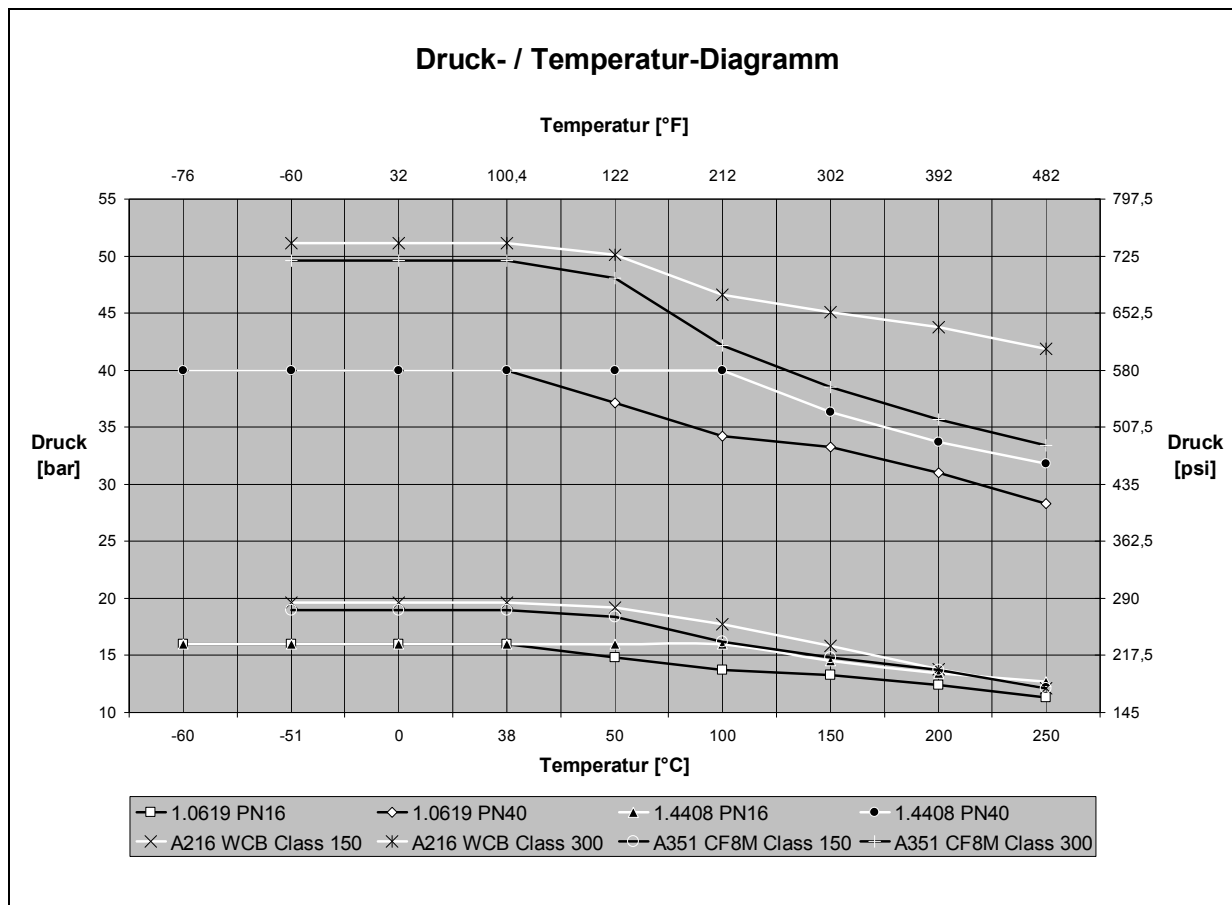


Bild 6

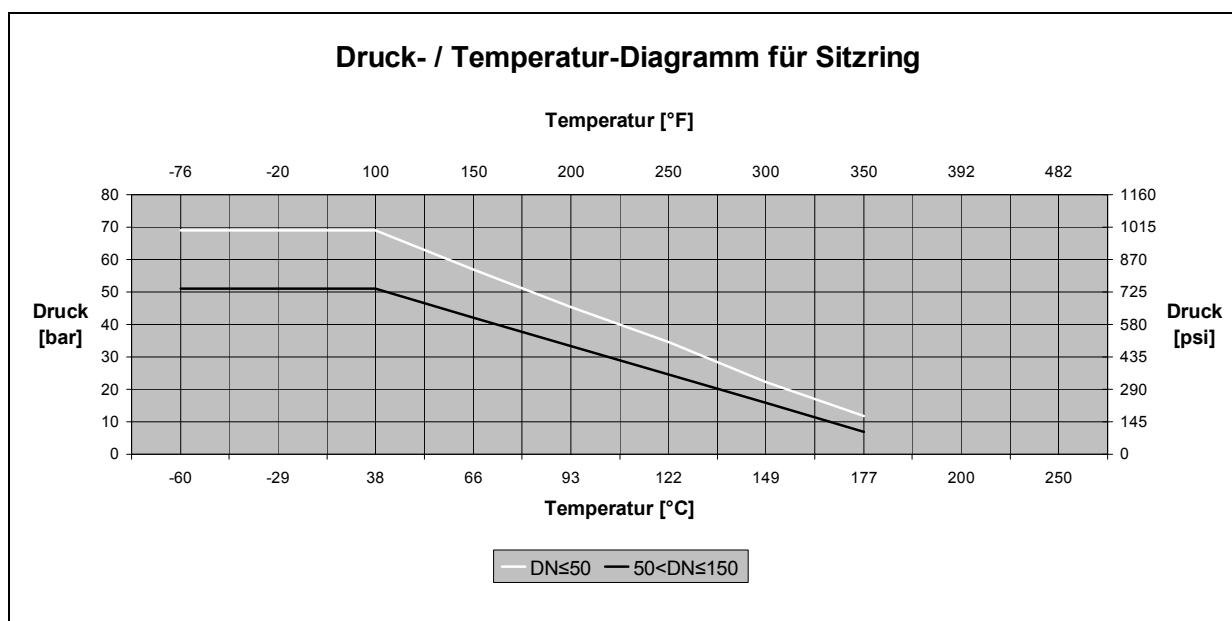


Bild 7



Optionen

1) Sitzsystem mit geschütztem Federraum

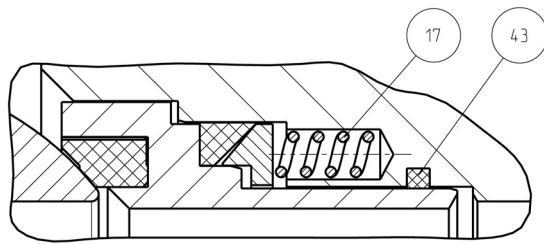


Bild 8

Der Bereich, in dem sich die zylindrischen Druckfedern (17) befinden, ist durch die Graphit basierende Dichtung (43) geschützt. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Feststoffen in den Federraum, gewährleistet aber trotzdem die Anfederung durch den Leitungsdruck.

2) Einstellbare Packung

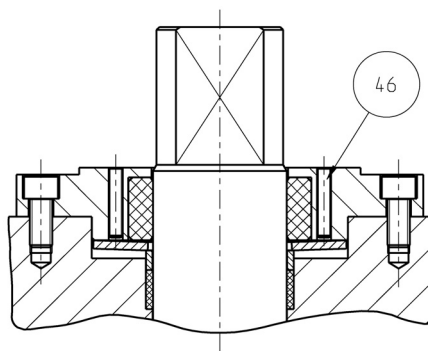


Bild 9

Die Packung kann zusätzlich mit Gewindestiften mit Innensechskant (46) ausgestattet werden. Durch anziehen dieser Stifte ist es möglich die Federkraft auf die Packung im Falle einer Leckage zu erhöhen.

3) Kugelhahn mit Heizmantel

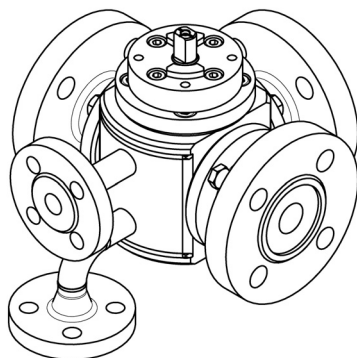


Bild 10



4) Kugel Optionen

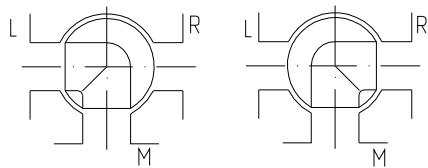


Bild 11 L-Bohrung

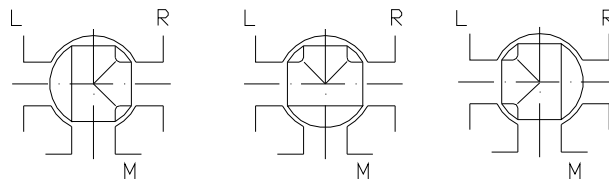


Bild 12 T-Bohrung

5) Sitzsystem für Kugel mit T-Bohrung

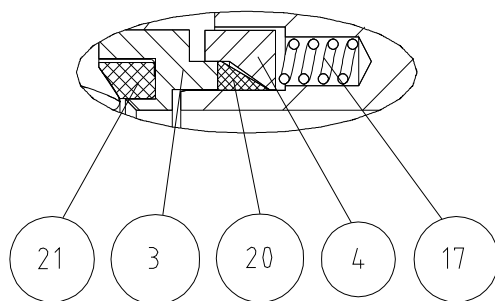


Bild 13

6) Doppelte Stopfbuchse mit Schnüffelanschluss

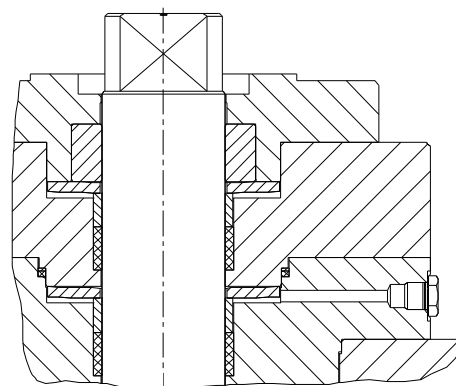


Bild 14

7) Durchfluss Optionen

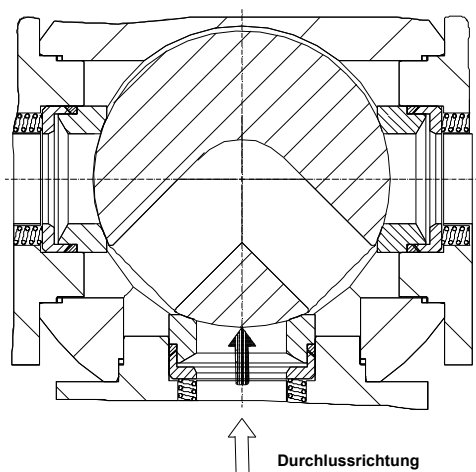


Bild 15 „Überschneidungsfrei“

Direkter Durchfluss wird bei dieser Kugelstellung verhindert.

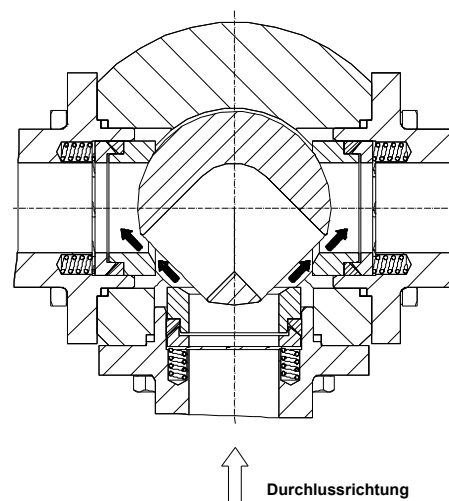


Bild 16 „Mit Überschneidung“

Permanenter und gleichzeitiger Durchfluss ist auf beiden Ausgängen gewährleistet.

Technische Änderungen vorbehalten.





