





Mehrwege Kugelhahn mit vertikalem Ein-/Auslass weich dichtend

Baureihe 24-S

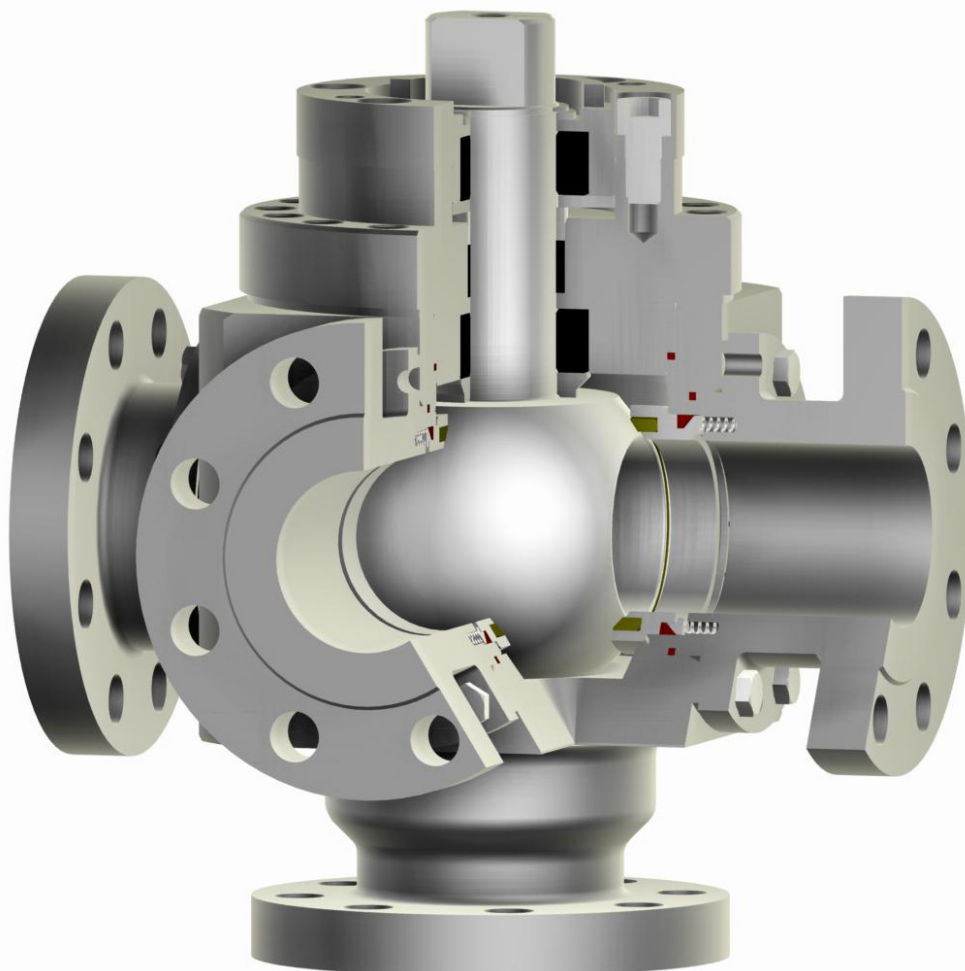

Konstruktionsmerkmale

- ✓ geteiltes Gehäuse
- ✓ zweifachgelagerte Kugel mit integriertem Schaltbolzen
- ✓ federbelastete Packung
- ✓ federbelastetes Sitzsystem
- ✓ „Fire Safe“ Ausführung optional
- ✓ 90° L- oder doppel-L-Bohrung

Angewendete Normen

- ✓ EN 12516, EN 1983, ISO 5211, AD-2000
- ✓ ASME B 16.34, API 608

Einsatzbereich

- ✓ Nennweite 1/2" to 20" / DN 15 bis 500
- ✓ Class 150 bis 1500 / PN 10 bis 250
- ✓ -20°F bis +450°F / -60°C bis +250°C

Zulassungen

- ✓ „TA-Luft“

Prüfnormen

- ✓ EN 12266-1/2
- ✓ API 598



Hauptbauteile

- 1 Körper
- 2 Stutzen
- 3 Druckring
- 4 Druckring
- 5 Kugel mit Schaltbolzen
- 8 Stützring
- 10 Lagerdeckel
- 12 Deckel
- 14 Distanzscheibe
- 16 Tellerfeder
- 17 Zyl. Druckfeder
- 20 Dichtring
- 21 Sitzring
- 23 Gehäusedichtung
- 24 Packung
- 25 Lagerring
- 26 Lagerring
- 27 Gehäusedichtung
- 28 Schraube
- 29 Schraube
- 30 Schraube
- 50 Distanzscheibe
- 51 Sicherungsring

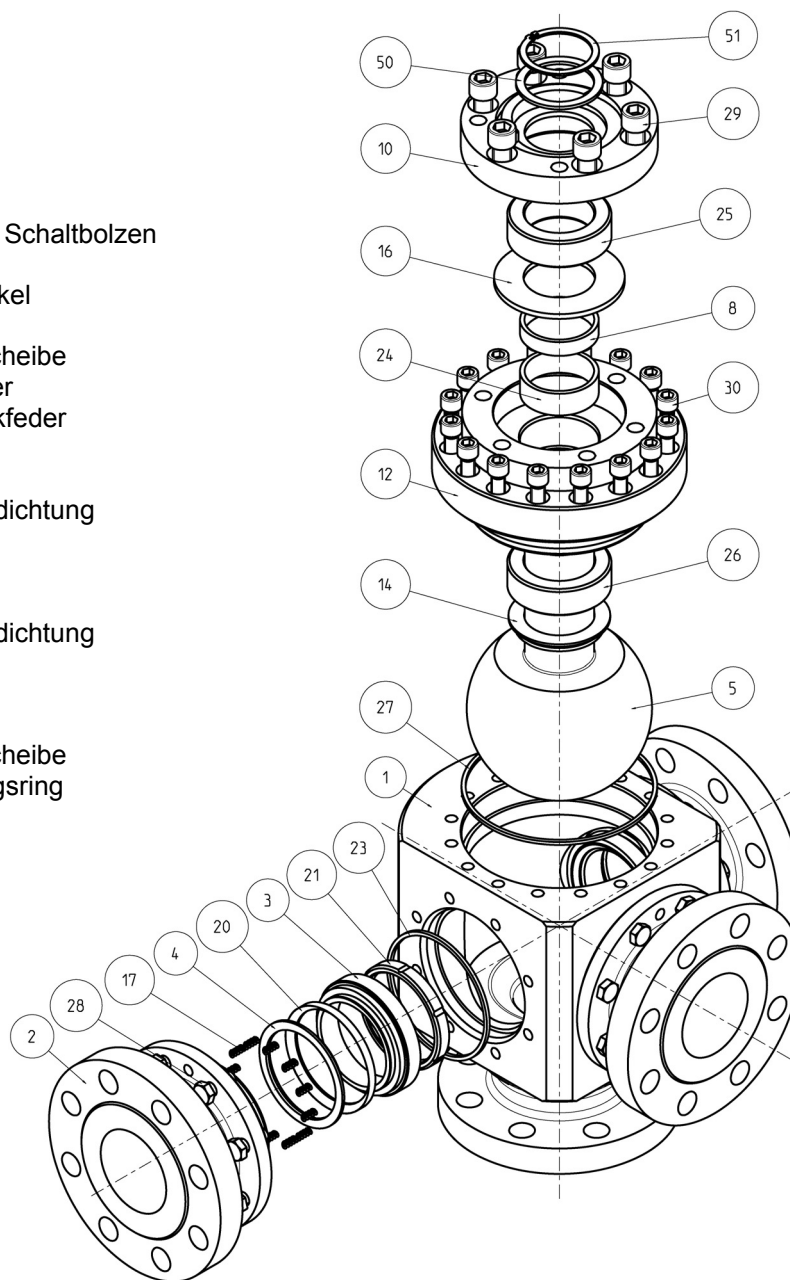


Bild 1

Beschreibung

Dieser PERRIN Kugelhahn hat eine vom Sitzsystem unterstützte Kugel mit integriertem zweifach gelagerten Schaltbolzen in geteiltem Gehäuse. Das federbelastete Sitzsystem und die Packung bewirken gleichbleibende Dichtheit, auch unter kurzfristigen Temperatur- und Druckschwankungen. Dieser Kugelhahn kann bis zu vier waagerechte Anschlüsse haben und die Kugel kann mit L- oder doppel-L-Bohrung ausgeführt werden.

Der Kugelhahn wird mit einer Antriebsschnittstelle gemäß ISO 5211 ausgeführt. Schaltbolzenverlängerungen, Schlosseinheiten und Antriebe mit Zubehör sind ohne Betriebsunterbrechungen nachrüstbar.

Der Kugelhahn ist antistatisch ausgeführt. Die Packung und die Dichtungen sind „TA-Luft“ geprüft.



Parts List / Materials

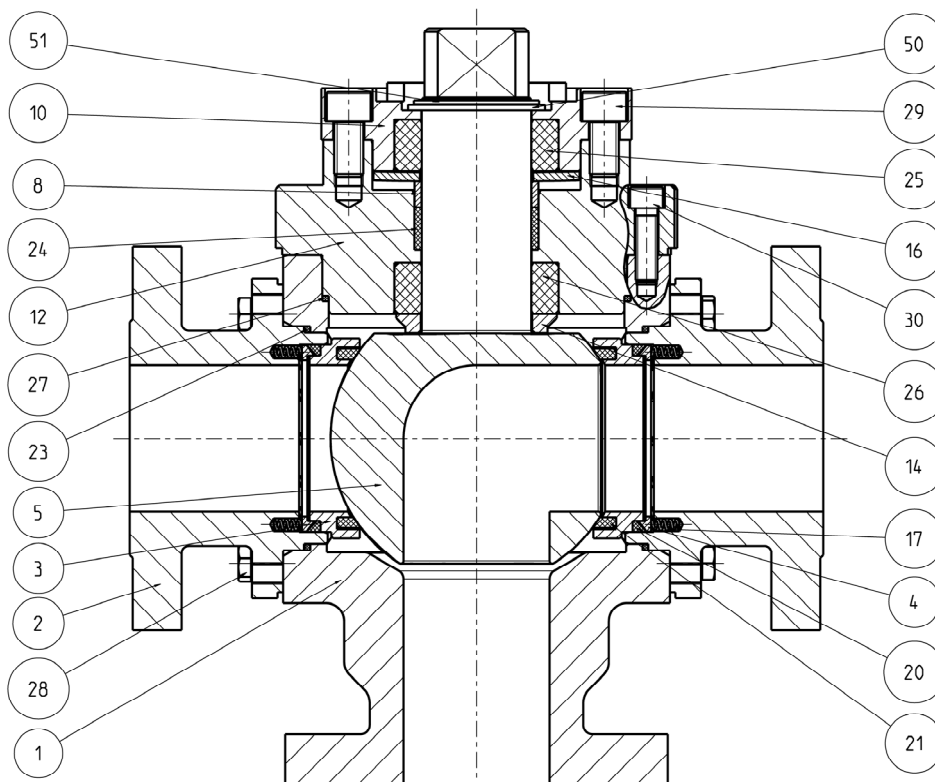


Bild 2

Pos.	Beschreibung	ASME		DIN EN	
		-20°F bis +450°F	-20°F bis +450°F	-60°C bis +250°C	-10°C bis +250°C
1	Körper	A351 CF8M	A216 WCB	1.4408	1.0619
2	Stützen	Typ 316 (bis 2")	A105 (bis 2")	1.4571 (bis 2")	1.0460 (bis 2")
3	Druckring	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
4	Druckring	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
5	Kugel mit Schaltbolzen	Typ 316 A351 CF8M	Typ 316 A351 CF8M	1.4571 1.4408	1.4571 1.4408
8	Stützring	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
10	Lagerdeckel	Typ 316	A105	1.4571	1.0460
12	Deckel	Typ 316 A351 CF8M	A216 WCB A105	1.4571 1.4408	1.0619 1.0460
14	Distanzscheibe	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
16	Tellerfeder ¹⁾	Typ 301	Typ 6150	1.4310	1.8159
17	Zyl. Druckfeder	Typ 316	Typ 316	1.4571	1.4571
20	Dichtring	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600
21	Sitzring	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600	Mod. PTFE TFM 1600
23	Gehäusedichtung	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
24	Packung	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment	PTFE-Leitpigment
25	Lagerring	Kohle	Kohle	Kohle	Kohle
26	Lagerring	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon	Kohle-Antimon
27	Gehäusedichtung	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
28	Schraube	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
29	Schraube	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
30	Schraube	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
50	Distanzscheibe	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas	PTFE-Glas
51	Sicherungsring	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Tab. 1

1) Werkstoff 2.4668 (Inconel 718) ist gefordert bei Einsatztemperaturen über 200°C [392°F]

2) Werkstoffe für niedrigere / höhere Temperaturen auf Anfrage



Technische Daten

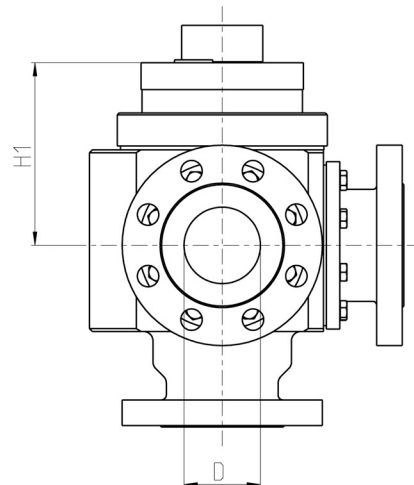
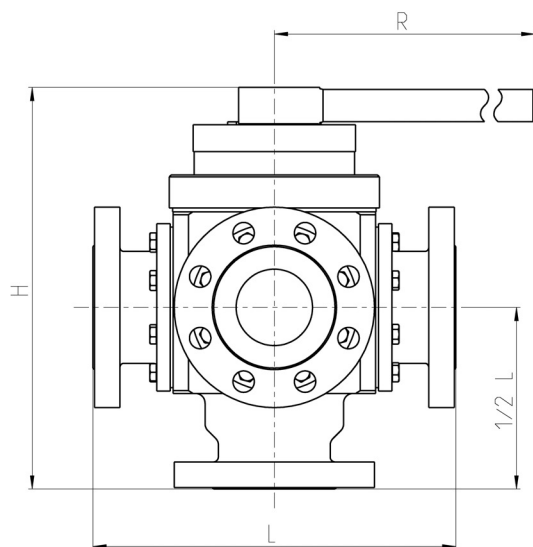


Bild 3

D = NPS = DN = Nennweite
m = Gewicht
Cv; Kv = Durchflusswert für L-Bohrung

CLASS 150 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
½	15	4,9	124	2,3	58	7	180	8,3	210	23	19	8,5
¾	20	5,4	137	2,8	70	7	180	9,1	230	42	24	11
1	25	6	153	2,9	74	12	300	9,1	230	66	33	15
1¼	32	6,4	163	3,1	80	12	300	10,2	260	109	51	23
1½	40	8,4	213	3,9	100	18	450	10,2	260	171	72	33
2	50	9,1	230	4,4	112	18	450	11,8	300	267	100	46
2½	65	9,6	244	4,7	119	18	450	12,2	310	453	143	65
3	80	11,9	301	6,1	156	31	800	12,2	310	687	193	88
4	100	12,7	323	6,6	167	31	800	13,8	350	1074	268	122

Tab.2

CLASS 150 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
¾	½	4,9	124	2,3	58	7	180	9,1	230	21	22	10
1	¾	5,4	137	2,8	70	7	180	9,1	230	37	28	13
1¼	1	6	153	2,9	74	12	300	10,2	260	59	38	17
1½	1¼	6,4	163	3,1	80	12	300	10,2	260	98	59	27
2	1½	8,4	213	3,9	100	18	450	11,8	300	154	84	38
2½	2	9,1	230	4,4	112	18	450	12,2	310	240	118	54
3	2½	9,6	244	4,7	119	18	450	12,2	310	408	165	75
4	3	11,9	301	6,1	156	31	800	13,8	350	618	225	102

Tab.3



CLASS 300 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
½	15	4,9	124	2,3	58	7	180	8	210	23	21	10
¾	20	5,4	137	2,8	70	7	180	9	230	42	29	13
1	25	6	153	2,9	74	12	300	9	230	66	39	18
1¼	32	6,4	163	3,1	80	12	300	10	260	109	59	27
1½	40	8,4	213	3,9	100	18	450	10	260	171	83	38
2	50	9,1	230	4,4	112	18	450	12	300	267	109	49
2½	65	9,6	244	4,7	119	18	450	13	340	453	154	70
3	80	11,9	301	6,1	156	31	800	15	380	687	213	97
4	100	12,7	323	6,6	167	31	800	17	430	1074	306	139

Tab.4

CLASS 300 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		R		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
¾	½	4,9	124	2,3	58	7	180	9	230	21	23	10,5
1	¾	5,4	137	2,8	70	7	180	9	230	37	29	13
1¼	1	6	153	2,9	74	12	300	10	260	59	40	18
1½	1¼	6,4	163	3,1	80	12	300	10	260	98	62	28
2	1½	8,4	213	3,9	100	18	450	12	300	154	86	39
2½	2	9,1	230	4,4	112	18	450	13	340	240	120	55
3	2½	9,6	244	4,7	119	18	450	15	380	408	170	77
4	3	11,9	301	6,1	156	31	800	17	430	618	235	107

Tab.5



PN 16

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	R [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
15	124	58	180	210	20	9
20	137	70	180	230	36	11
25	153	74	300	230	57	15
32	163	80	300	260	94	24
40	213	100	450	260	148	33
50	230	112	450	300	231	46
65	244	119	450	310	392	64
80	301	156	800	310	594	87
100	323	167	800	350	929	120

Tab.6

PN 40

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	R [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
15	124	58	180	210	20	9
20	137	70	180	230	36	11
25	153	74	300	230	57	15
32	163	80	300	260	94	24
40	213	100	450	260	148	33
50	230	112	450	300	231	50
65	244	119	450	340	392	70
80	301	156	800	380	594	95
100	323	167	800	430	929	133

Tab.7

Weitere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage.

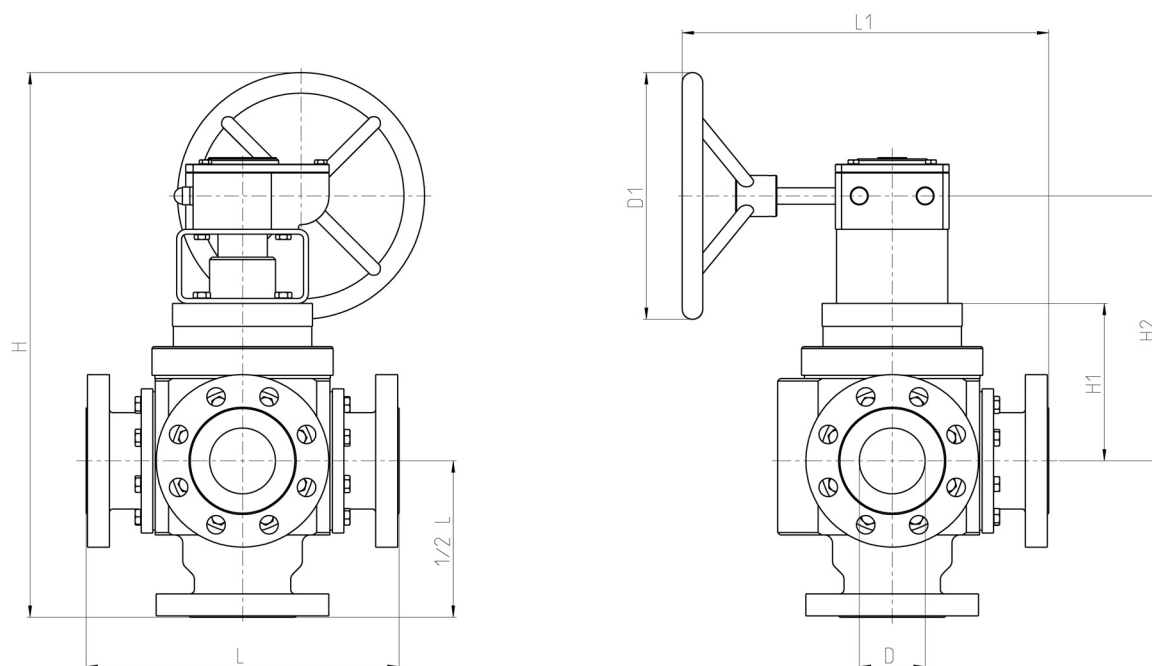


Bild 4

D = NPS = DN = Nennweite
m = Gewicht
Cv; Kv = Durchflusswert für L-Bohrung

CLASS 150 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	150	32	821	8	201	13	331	20,3	515	28	700	22	550	2418	375	171
8	200	35	877	10	266	18	456	23	588	20	500	26	650	4299	879	400
10	250	42	1057	11	284	20	504	29	725	28	700	29	730	6986	1188	540
12	300	41	1053	12	312	20	512	30	770	24	600	35	900	9672	2151	978
14	350	45	1152	14	345	25	635	39	995	20	500	40	1025	13165	3098	1408
16	400	55	1408	19	470	30	760	42	1075	28	700	45	1150	17197	3829	1741
20	500	78	1987	30	763	46	1181	47	1202	36	914	49	1250	26870	5602	2547

Tab.8

CLASS 150 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	5	27	687	7	167	12	297	19	492	20	500	22	550	1511	352	160
8	6	34	852	8	201	13	331	20	515	28	700	26	650	2177	444	202
10	8	36	909	10	266	18	456	23	588	20	500	29	730	3869	1019	463
12	10	43	1095	11	284	20	504	29	725	28	700	35	900	6287	1386	630
14	12	42	1079	12	312	20	512	30	770	24	600	40	1025	8705	2487	1131
16	14	47	1183	14	345	25	635	39	995	20	500	45	1150	11848	3574	1625
20	18	57	1459	19	470	30	760	42	1075	28	700	49	1250	19588	5334	2425

Tab.9



CLASS 300 - voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	150	33	840	12	307	17	431	24	610	20	500	22	550	2418	768	349
8	200	39	998	14	366	20	507	31	790	24	600	30	750	4299	1463	665
10	250	49	1255	18	452	25	633	28	718	31	800	29	730	6986	2070	941
12	300	52	1313	24	610	33	828	31	792	18	450	41	1050	9672	2719	1236
14	350	59	1495	24	600	35	898	37	937	24	610	45	1150	13165	3693	1679
16	400	61	1559	25	632	37	930	38	975	24	610	45	1150	17197	4270	1941
20	500	83	2097	34	863	49	1253	50	1278	36	914	49	1250	26870	6404	2911

Tab.10

CLASS 300 - reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	H		H1		H2		L1		D1		L Perrin Standard		Cv [gal/min]	m	
		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]		[lbs]	[kg]
6	4	31	796	7	167	13	337	22	560	24	600	22	550	1511	720	327
8	6	34	872	12	307	17	431	24	610	20	500	30	750	2177	992	451
10	8	41	1029	14	366	20	507	31	790	24	600	29	730	3869	1700	773
12	10	51	1293	18	452	25	633	28	718	31	800	41	1050	6287	2408	1095
14	12	53	1345	24	610	33	828	31	792	18	450	45	1150	8705	3159	1436
16	14	60	1527	24	600	35	898	37	937	24	610	45	1150	11848	4096	1862
20	16	64	1622	25	632	37	930	38	975	24	610	49	1250	19588	5001	2273

Tab.11

PN 16

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
150	824	201	331	515	700	480	2092	147
200	1026	266	456	588	800	600	3719	344
250	1007	284	504	679	600	730	6043	465
300	992	312	512	770	500	900	8367	840
350	1145	345	635	888	500	1025	11388	1215
400	1275	470	760	953	450	1150	14876	1502
500	1996	763	1181	1202	914	1250	23244	2207

Tab.12

PN 40

DN [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L [mm] Perrin Standard	Kv [m³/h]	m [kg]
150	924	307	431	515	700	550	2092	299
200	1077	366	507	588	800	750	3719	573
250	1136	452	633	679	600	730	6043	815
300	1308	610	828	770	500	900	8367	1068
350	1408	600	898	888	500	1025	11388	1455
400	1445	632	930	953	450	1150	14876	1694
500	2068	863	1253	1202	914	1250	23244	2524

Tab.13

Weitere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage.



Dom Baumaße

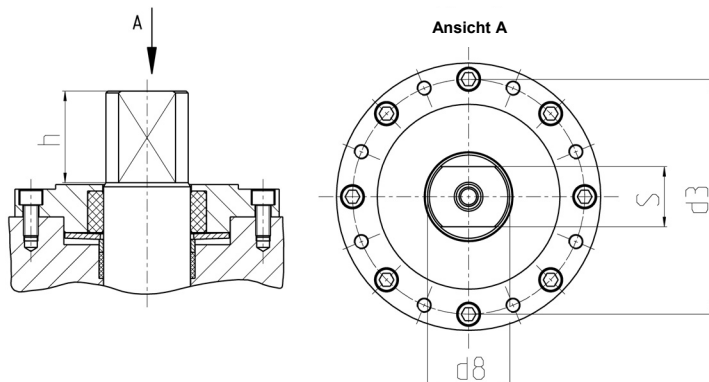


Bild 5

F	h		s		d3		d8	
	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]
F07	22	0,9	12	0,5	70	2,8	17	0,7
F10	27	1,1	18	0,7	102	4	27	1,1
F12	38	1,5	32	1,3	125	4,9	40	1,6
F14	38	1,5	38	1,5	140	5,5	57	2
F16	48	1,9	44	1,7	165	6,5	68	2,7
F25	48	1,9	55	2,2	254	10	82	3,2
F35	94	3,7	65	2,6	356	14	98	3,9

Tab.14

Antriebsschnittstelle ISO 5211 voller Durchgang

NPS [inch]	DN [mm]	CLASS / PN	
		150 / 16	300 / 40
½	15	F07	F07
¾	20	F07	F07
1	25	F07	F07
1¼	32	F07	F10
1½	40	F07	F10
2	50	F10	F10
2½	65	F10	F10
3	80	F12	F12
4	100	F12	F12
6	150	F12	F14
8	200	F14	F16*
10	250	F16	F25*
12	300	F16*	F25*
14	350	F25*	F35*
16	400	F25*	F35*
20	500	F35*	F40*

reduzierter Durchgang

NPS [inch]	NPS-R [inch]	CLASS	
		150	300
½	-	-	-
¾	-	-	-
1	¾	F07	F07
1¼	1	F07	F07
1½	1¼	F07	F10
2	1½	F07	F10
2½	2	F10	F10
3	2½	F10	F12
4	3	F12	F12
6	4	F12	F14
8	6	F12	F14
10	8	F14	F16
12	10	F16	F25*
14	12	F16*	F25*
16	14	F25*	F35*
20	16	F25*	F35*

* Passfeder

Tab.15



Druck- / Temperatur-Diagramme

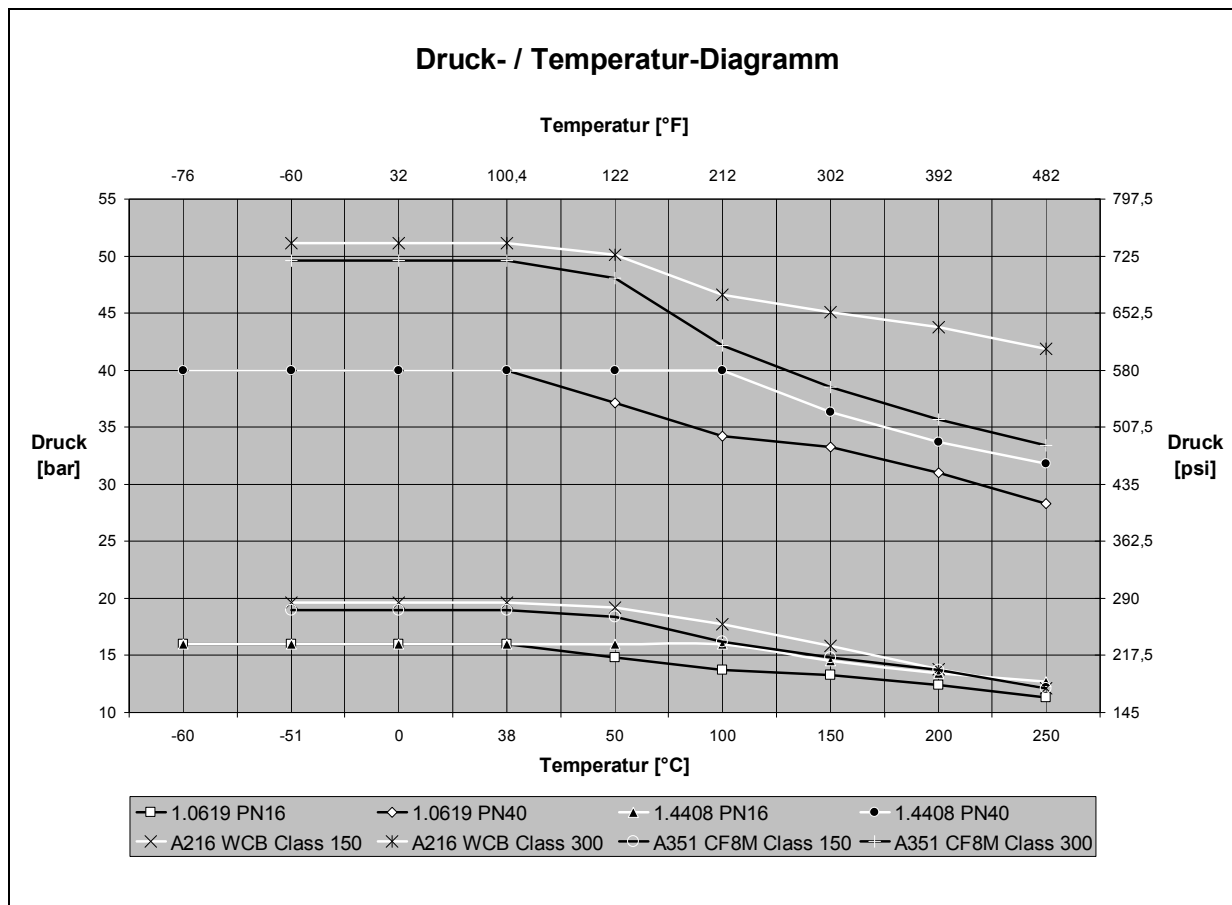


Bild 6

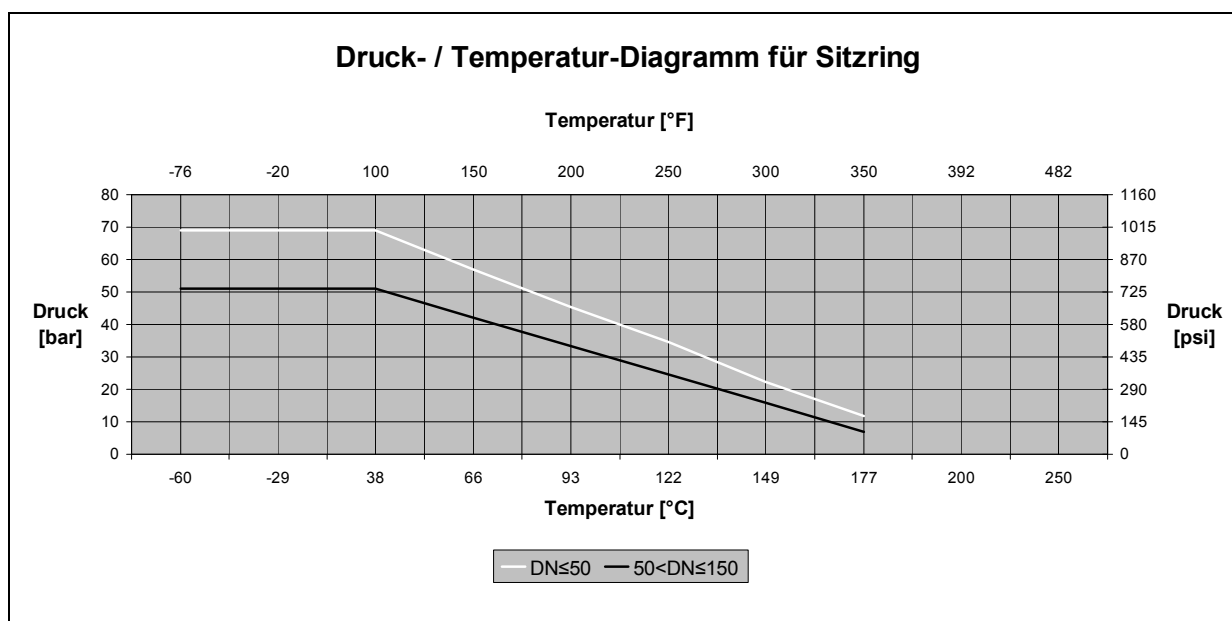


Bild 7



Optionen

1) Sitzsystem mit geschütztem Federraum

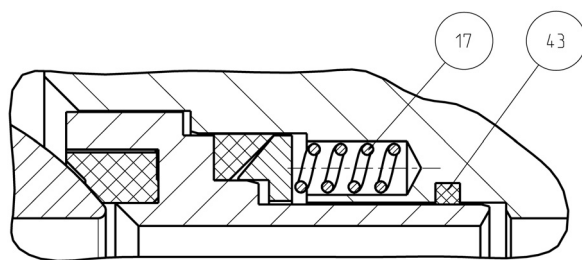


Bild 8

Der Bereich, in dem sich die zylindrischen Druckfedern (17) befinden, ist durch die Graphit basierende Dichtung (43) geschützt. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Feststoffen in den Federraum, gewährleistet aber trotzdem die Anfederung durch den Leitungsdruck.

2) Einstellbare Packung

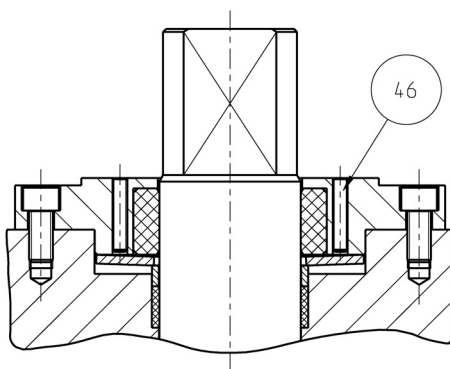


Bild 9

Die Packung kann zusätzlich mit Gewindestiften mit Innensechskant (46) ausgestattet werden. Durch anziehen dieser Stifte ist es möglich die Federkraft auf die Packung im Falle einer Leckage zu erhöhen.

3) Doppelte Stopfbuchse mit Schnüffelanschluss



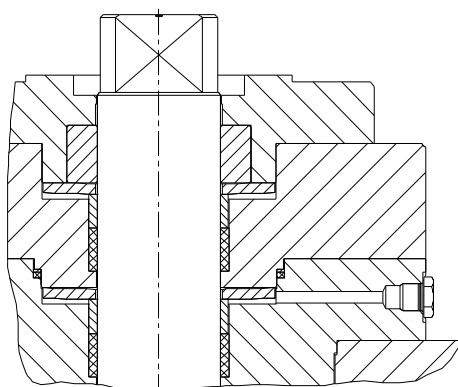


Bild 10


4) Varianten




2-Wege



4-Wege



3-Wege



3-Wege 120°
mit Spülanschluss

Bild 11

Technische Änderungen vorbehalten.

